


NTF- Standardgriffe: Innen 120x50mm, schräg uder zenkrecht plaziert.


Anzahl der Streben wird zur Belastung angepasst

Schnitt A-A

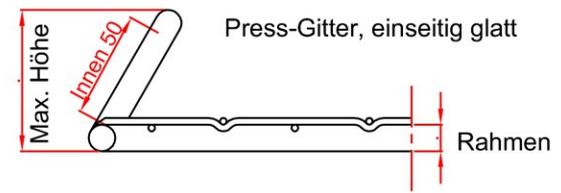

Wünsche/ Forderungen im Bezug der Griffe:

Detail B

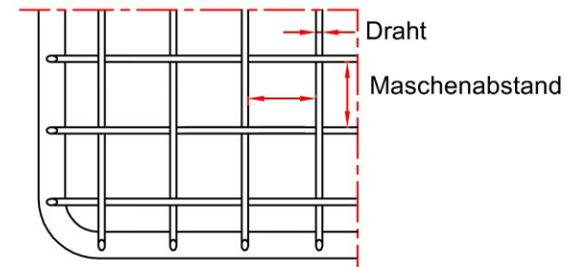

Rahmen Ø mm:

Draht Ø mm:

Max höhe:

Maschenabstand mm:

Belsastung:

Bearb.: LL	Datum: 24-05-05	Gepr.:	Werkstoff: 1.4301	Oberfl. behandl.: Erstkl. gebeizt	Fil:
			Gitterrost mit Griffe Grundauführung		Mass stab: 1:5
					RPF1
Toleranzbereich wo nicht anders genannt ist: +/- 2mm					
					Rev: 0