


Preß-Gitter, einseitig glatt

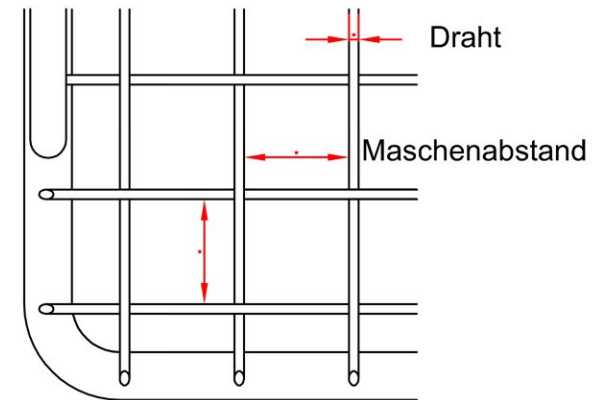

- Rahmen Ø mm:
- Draht Ø mm:
- Geländer Ø mm:
- Geländerhöhe:
- Maschenabstand mm:
- Belastung kg:

NTF Standard Griffe: Innen- 120x50mm, schräg oder zenkrecht plziert.

Anzahl der Streben wird zur Belastung angepasst.

Bearb.: LL	Datum: 24-05-05	Gepr.:	Werkstoff: 1.4301	Oberfl. behandl.: Erstkl. gebeizt	Fil:
			Gitterrost mit 2-seitigem Geländer Grundausführung		Mass stab: 1:5
					RPF3
Toleranzbereich wo nicht anders genannt ist: +/- 2mm					
					Rev: 0